TUBOMATIC S500 ES

Code: TUBS500HES

CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING) - *RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE)*

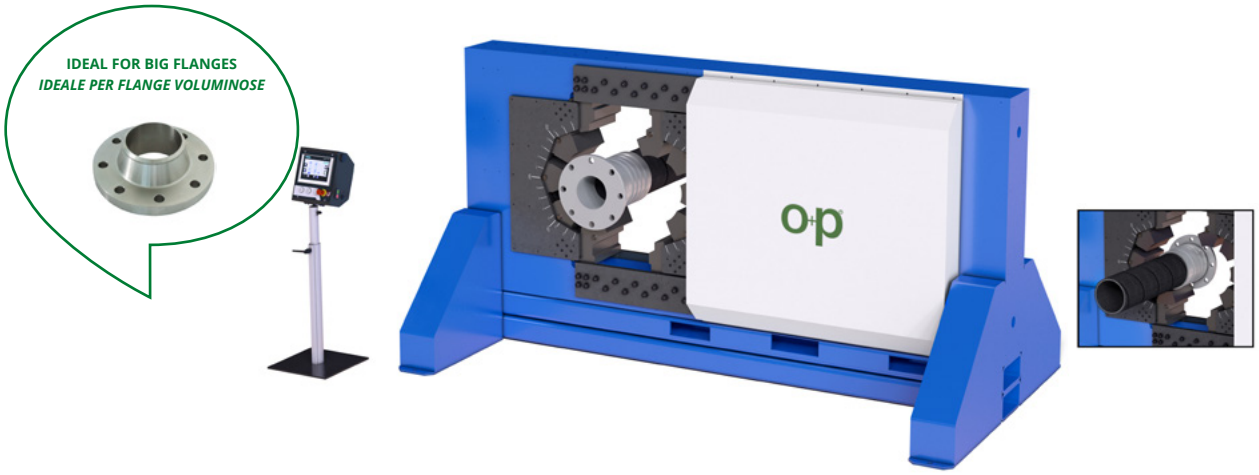

MAIN FEATURES - *CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

- ES4 touch-screen electronic control on mobile support — *Controllo elettronico touch-screen ES4 su supporto mobile*
- Self-lubricating moving components — *Autolubrificazione delle parti in movimento*
- Silent pump — *Pompa silenziosa*
- Narrow crimping head for big flanges and 90° fittings — *Testa di raccordatura stretta per flange voluminose e raccordi 90°*
- Back limit switch — *Finecorsa posteriore*
- Protractor for fittings orientation — *Goniometro per orientamento raccordi*
- Service counter — *Contatore manutenzione*
- Industrial hose crimp calculator — *Sistema per calcolo diametro di pressatura del tubo industriale*
- Ideal for volume production — *Ideale per la produzione in serie*

TECHNICAL DATA - *DATI TECNICI*

CRIMPING FORCE *FORZA DI PRESSATURA*	830 TON
6 SPIRALS 2 PIECES *6 SPIRALI 2 PEZZI*	3"
INDUSTRIAL HOSE *TUBO INDUSTRIALE*	12"
MAX Ø *Ø MASSIMO*	500 mm
DIE OPENING *APERTURA MORSETTI*	Ø + 140 mm
MACHINE EXTRA STROKE *EXTRACORSA MACCHINA*	Ø + 500 mm
CLOSING SPEED *VELOCITÁ DI CHIUSURA*	9 mm/sec
CRIMPING SPEED *VELOCITÁ DI PRESSATURA*	1 mm/sec
OPENING SPEED *VELOCITÁ DI APERTURA*	44 mm/sec
STANDARD VOLTAGE *VOLTAGGIO STANDARD*	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER *POTENZA DEL MOTORE*	11 Kw (20 Hp) - A= 21,96
DIMENSIONS LxWxH *DIMENSIONS LxPxH*	3250x1800x1700 mm
WEIGHT WITHOUT OIL *PESO SENZA OLIO*	11650 Kg
OIL (NOT INCLUDED) *OLIO (NON INCLUSO)*	300 lt
POWER PACK LxWxH *CENTRALINA LxPxH*	1246x669x1269 mm
POWER PACK WEIGHT *PESO CENTRALINA*	450 kg

ACCESSORIES - *ACCESSORI*

CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED) *CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)*	**INDUSTRY 4.0 KIT** *KIT INDUSTRIA 4.0*
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM *SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA*	**CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION** *AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA*
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) *CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)*	**DATA SAVE ON CSV FILE** *SALVATAGGIO DATI SU FILE CSV*
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS *DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP*	
BARCODE *CODICE A BARRE*	
CAMERA *VIDEOCAMERA*	
CONNECTION TO PC *COLLEGAMENTO A PC*	
DISPENSER + QUICK CHANGE *DISPENSER + CAMBIO RAPIDO*	
ELECTRIC PEDAL *PEDALE ELETTRICO*	
SIDE HOLDER TABLE *SUPPORTO PORTA UTENSILI*	

Diameter (mm) / *Diametro (mm)* ▶	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	96	103	106	111	116	121	126	131	136	146	156	166	178	190	205	220	235	250	270	290	400
	DIES LENGTH (mm) / *LUNGHEZZA MORSETTO*																																								
S500 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	250	250	250	250	250	250	300

♦ SPECIAL DIES BETWEEN Ø 290 AND Ø 400 MM UPON REQUEST

www.zakuwarki.pl www.emko.pl

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn • tel. 91 88 69 310 • info@emko.pl